



## Základní detaily a popisy montáže desek Marlon CSE 76/18 Diamond 2,6 mm

V tomto souboru jsou zobrazeny základní detaily montáže, které jsou popisovány v montážním návodu. Přesný montážní postup je stažení a vytištění <https://www.lanitplast.cz/marlon-cse-strong/montazni-postupy/> nebo je přiložen na konci tohoto dokumentu.


### SCHÉMA POKLÁDKY

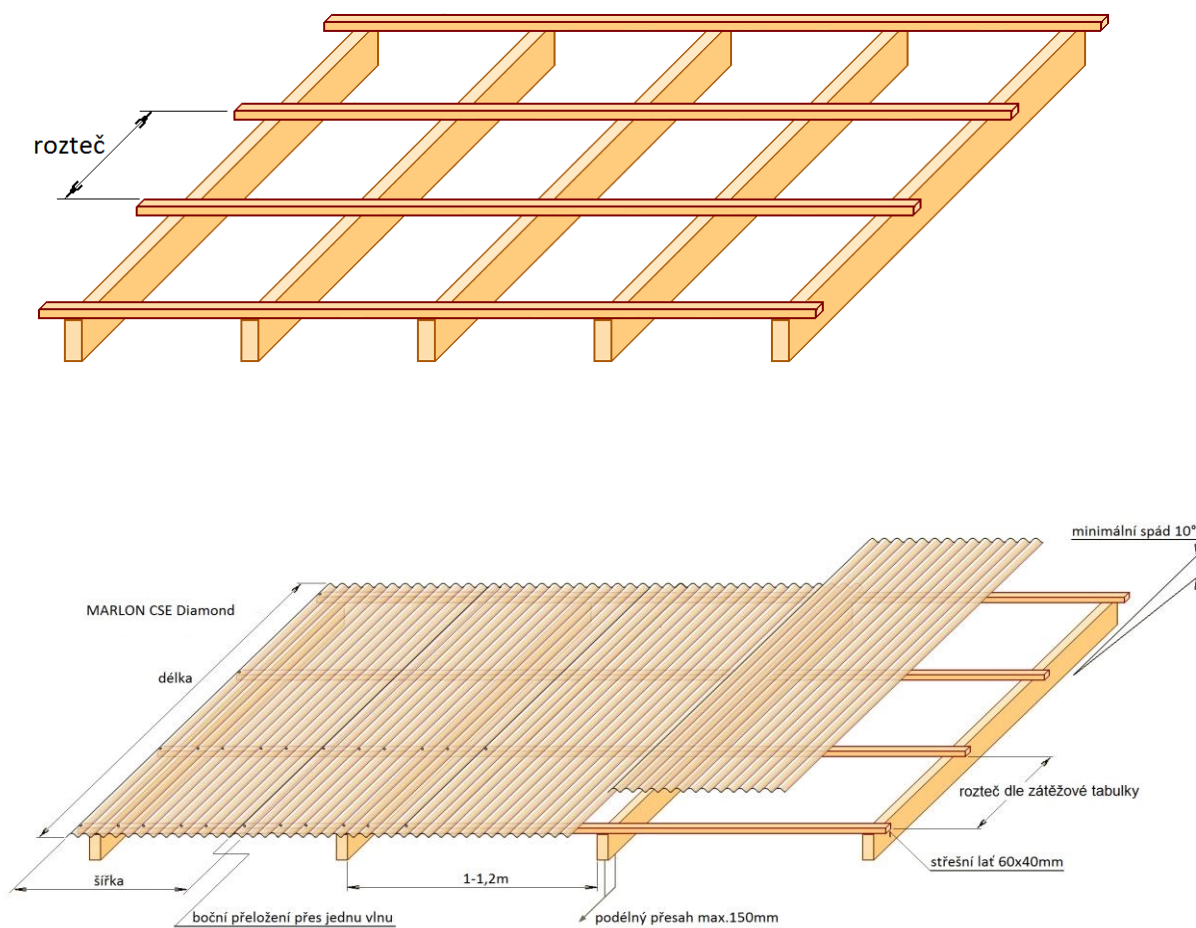


## ŘEZ PROFILEM

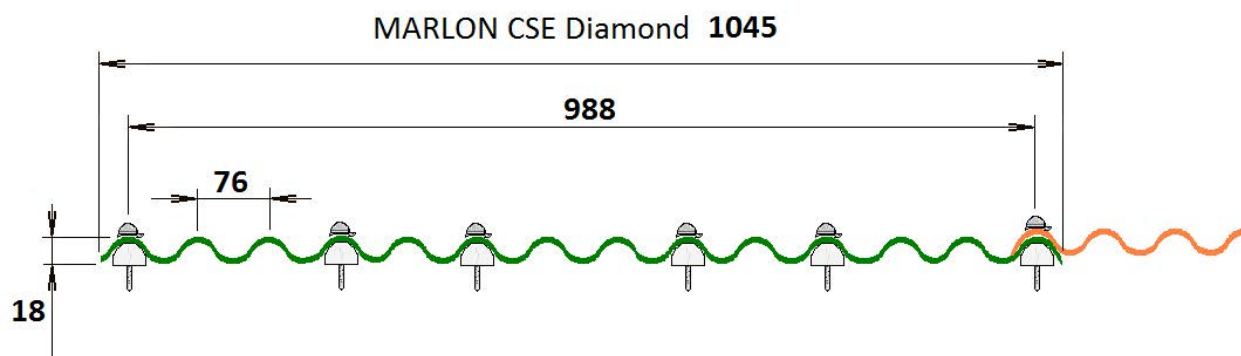


## STANDARDNÍ ZPŮSOB KOTVENÍ

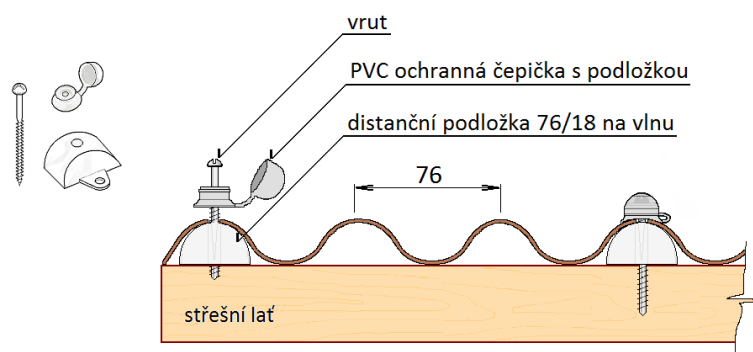

## PROFI ZPŮSOB KOTVENÍ

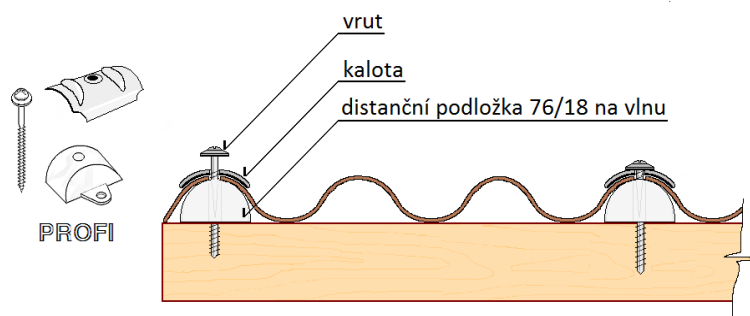


## PODÉLNÝ PŘEKLAD

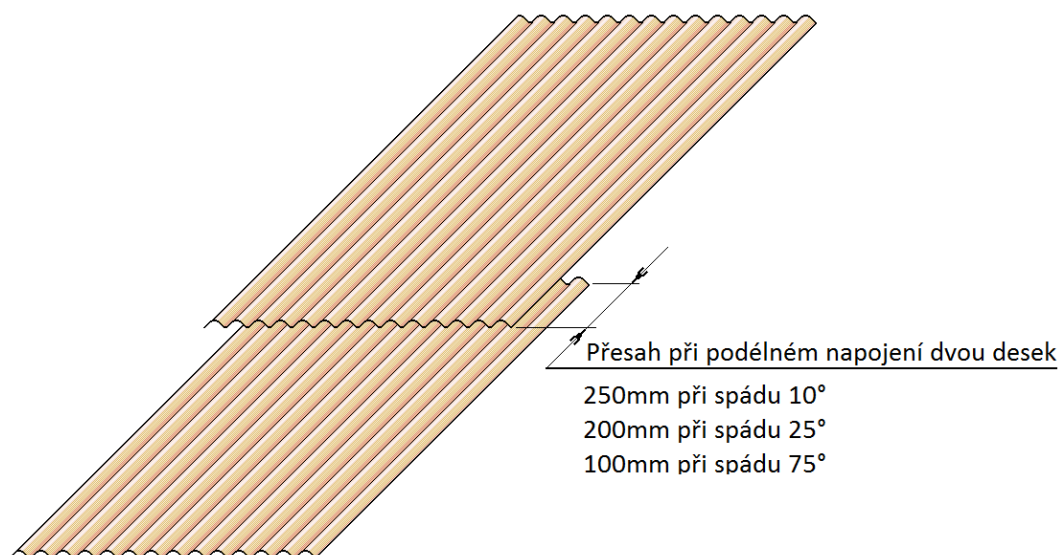

## ZÁTĚŽOVÉ TABULKY

Zatížení na sněhovou zátěž ve Vaší oblasti se určí podle Mapy sněhových oblastí ČSN EN 3:2005/Z1:2006

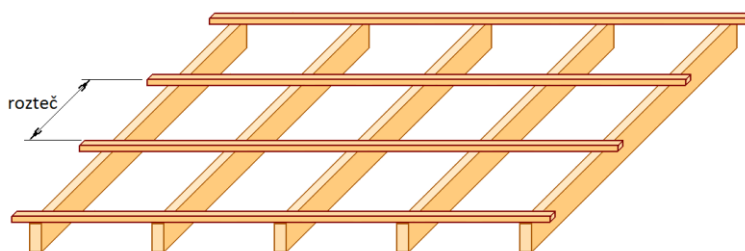

nebo na <http://www.snehovamapa.cz/>

**Pro rozteč latí nosné konstrukce je obecně doporučena rozteč 600 - 800 mm, přesné statické údaje každé konkrétní desky naleznete na <https://www.lanitplast.cz/marlon-cse-original/technicke-listy/>**

INFORMACE V TOMTO SOUBORU JSOU PLATNÉ POUZE S MONTÁŽNÍM NÁVODEM