


## Sklolaminát OPAK – deska 94/35 tmavě zelená

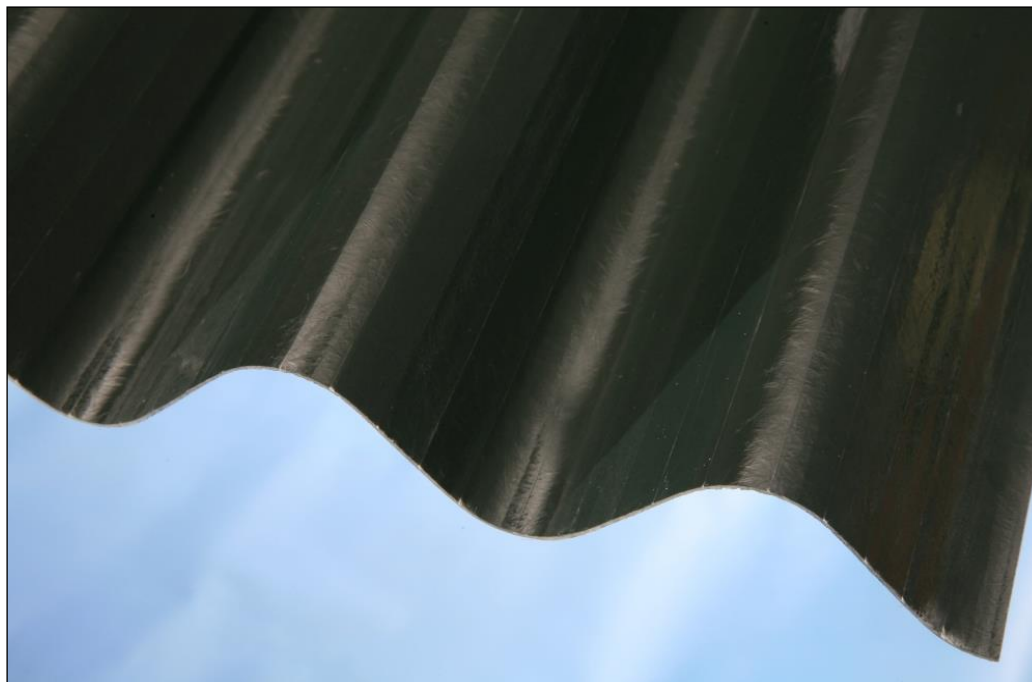

<u>Materiál:</u>	SKLOLAMINÁT, vlnitá deska 94/35, typ 130 – síla 0,71 mm (130 = 1300 g/m <sup>2</sup> )
<u>Popis materiálu:</u>	desky jsou <b>hladké neprůsvitné</b>
<u>Barva:</u>	tmavě zelená
<u>Kompatibilita:</u>	lehká střešní krytina Onduline
<u>Speciální vlastnost:</u>	- desky při <b>zahřátí sluncem neprodukují zápach</b> jako levné typy bitumenových krytin - <b>odolnost teplotám až 140°C</b> (běžné PVC pouze do 60°C) – tj. na střeších v žáru neměknou a vlastní vahou se nedeformují
<u>Odolnost vůči klimatu:</u>	deska je <b>obtížně rozbitná</b> , vysoká odolnost vůči UV záření, na produkt poskytujeme <b>smluvní záruku 5 let na nerozbitnost krupobitím</b> (viz podmínky záruky)
<u>Použití:</u>	privátní sektor - zastřešení privátních objektů, garážová stání, pergoly, verandy, zemědělství - střechy a obvodové pláště živočišných provozů (v nabídce i prosvětlení); průmysl - průmyslové stavby, střechy a opláštění, zastřešení továrních hal, zastřešení sportovišť, vlak. i autobusových nástupišť, zastávky MHD, lehké přístřešky; desky je možné použít jako velice kvalitní ekvivalent bitumenových krytin
<u>Jiné dodávané barvy:</u>	tmavě červená, <b>tmavě zelená</b> , tmavě šedá
<u>Dodávané rozměry:</u>	krytina se dodává v deskách rozměru 0,94 x 2 m nebo od 500 m <sup>2</sup> délka na přání